

DIBA 175 EPOXY COATING LUXE WE

Omschrijving.

De DIBA 175 coating WE is een epoxy coating die voor zowel wanden als licht belaste vloeren te gebruiken is.

Toepassing:

De DIBA 175 Epoxy coating WE is met name geschikt als afwerking van wanden en vloeren in waarbij de reinigbaarheid een rol speelt.

Technische gegevens.

Kleur **	: RAL-/NCS-/Sikkens kleuren
% vaste stof gehalte	: 76.5 gew. % 60 vol. % +/- 1%
Verduunning	: Max. 20 % met schoon water
Stofdroog	: Na ca.16 uur *
Beloopbaar	: Na 24 uur *
Overcoatbaar	: Na 16 uur en binnen 32 uur
Laagdikte	: 0,6 mm
Mechanische belastbaar	: Na 48 uur
Chemische belastbaar	: Na 7 dagen
Mechanische waarde	: Shore-D hardheid min 60 *
Dichtheid	: 1.6 Kg/dm ³

Verwerkingsvoorwaarden.

Minimale temperatuur	: > dan 10 C°
Optimale verwerk. Temperatuur	: Tussen 17 en 22 C°
RV (Relatieve luchtvochtigheid)	: Max. 85%
Temp. Ondervloer	: > dan 10 C° en 3C° boven dauwpunt
Vochtigheid ondergrond	: < 3%, gemeten met CM
Ondergrond	: Vrij van vervuiling en open structuur

Toepassingsgebied.

- Melkstallen (wand)
- Productie ruimtes (vloer en wanden)
- Werkplaatsen (vloer en wanden)
- Wasplaatsen (wanden)
- Dierverblijfsruimtes (wanden)

Opbouw vloer systeem.

- Voorbehandeling ondergrond
- Primerlaag met DIBA EP 500 coating
- Rollaag met DIBA EP 500 coating
- Afrollaag met DIBA EP 16 coating

Opties.


- Afrollaag met DIBA 500 mogelijk in meerdere lagen afhankelijk van zuiging en belasting.

Belangrijke aandachtspunten.

Materialen dienen opgeslagen te zijn voor verwerking op kamer temperatuur.



** Standaard kleuren

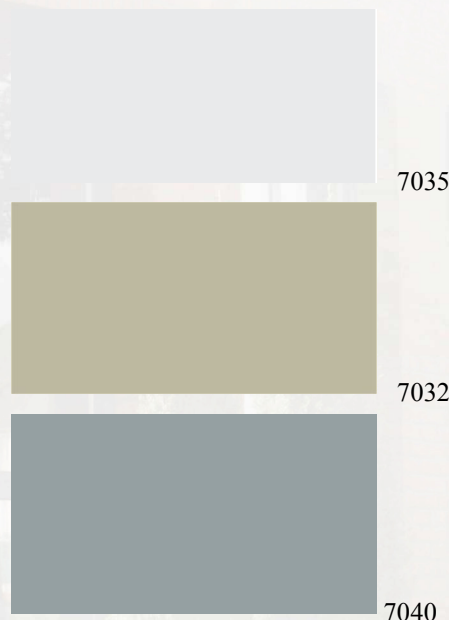

* Is sterk afhankelijk van temperatuur.

SAMEN SLIM WERKEN AAN SUCCES!

DIBA GROEP
VLOEREN MET EEN MISSIE